



telmotor

trasformatori

newsletter#

Trasformatori di sicurezza per illuminazione di piscine e fontane, resinati in contenitore plastico IP65



Dati tecnici:

Serie: monofase

Servizio: continuo

Frequenza: 50/60

Grado di protezione: IP65

Connessioni: collegamento esterno tramite morsettieria e pressacavo

Temperatura ambiente: +35°C MAX

Protezione contatti diretti e indiretti: classe II

Resistente a: cortocircuito e al sovraccarico

Classe termica di isolamento: B/130°C

Norme: EN61558-1 EN61558 2-6





Trasformatori monofase IP65 per circuiti di sicurezza.

L'isolamento tra l'avvolgimento primario e secondario è doppio e rinforzato.

Dotati di protezione termica e portafusibile sul primario, vengono incapsulati con resina epossidica in contenitori plastici.

Le connessioni sono esterne, tramite morsettieria e boccole pressacavo.

Serie TLUX realizzata per alimentare fari di illuminazione collocati in ambienti umidi e polverosi.

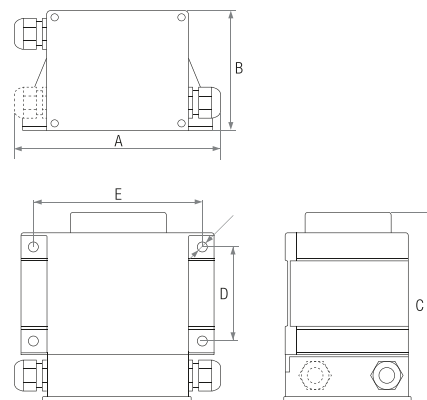

Codice Pri 230V Sec 12V	Codice Pri 230V Sec 24V	Potenza (VA)	Primario 230V		Secondario					Dimensioni (mm)					Peso (Kg)
			Fusibile 5x20	Pres-sacavo	Tensione (V)	Corrente (A)	Tensione (V)	Corrente (A)	Pres-sacavo	A	B	C	D	E	
TLUX50AA	TLUX50AB	50	T 0,315	PG 11	12	4,17	24	2,08	PG 13,	145	79,5	118	45	103	2,4
TLUX10BA	TLUX10BB	100	T 0,63	PG 11	12	8,33	24	4,17	PG 13,5	145	79,5	118	45	103	2,8
TLUX20BA	TLUX20BB	200	T 1,25	PG 11	12	16,7	24	8,33	PG 16	155	88	126	50	115	4,2
TLUX30BA	TLUX30BB	300	T 2	PG 11	12	25	24	12,5	PG 16	182	110	174	85	150	6,8
TLUX40BA	TLUX40BB	400	T 2,5	PG 11	12	33	24	16,67	PG 16	182	110	174	85	150	8
TLUX50BA	TLUX50BB	500	T 3,15	PG 11	2 x 12	2x 20,8	24	20,8	PG 16	182	110	174	85	150	8,5
TLUX60BA	TLUX60BB	600	T 4	PG 11	2 x 12	2x 25	24	25	PG 16	182	110	174	85	150	8,6

I dati indicati non sono impegnativi. Ci riserviamo di apportare eventuali modifiche senza preavviso.



Per ordini o informazioni rivolgersi al Vs. referente o inviare una mail a promotelmotor@telmotor.it.

telmotor

Via Zanica, 91 - 24126 Bergamo (BG)
Tel. +39 035 325 111 - Fax +39 035 319 825
www.telmotor.it - info@telmotor.it